

产品名称：MCX(公)弯式插头转MMCX(公)弯式插头，线缆：RG316，频率：DC~6GHz



订货编号：3.05.0003-160MM



型号：MCXJW-MMCXJW-RG316

线长：常规 0.2 M,可定制其他长度

频率：DC0~6Ghz

盐雾：48H(有特殊需求，可定制)

应用：产品广泛应用于物联网，智能家居，自动化设备等领域

电气参数


连接器1类型：	MCX-JW
连接器1外型：	弯式
连接器1材质：	全铜镀金
连接器2类型：	MMCX-JW
连接器2外型：	弯式
连接器2材质：	全铜镀金
电缆规格：	RG316
阻抗：	50 Ohms
频率范围：	DC0-6GHz
驻波比：	$\leq 1.3@6\text{GHz}$
工作温度范围：	-40°C ~ +135°C
2022/95/EC(RoHS)：	符合

产品尺寸

产品名称：MCX(公)弯式插头转MMCX(公)弯式插头，线缆：RG316，频率：DC~6GHz



订货编号：3.05.0003-160MM

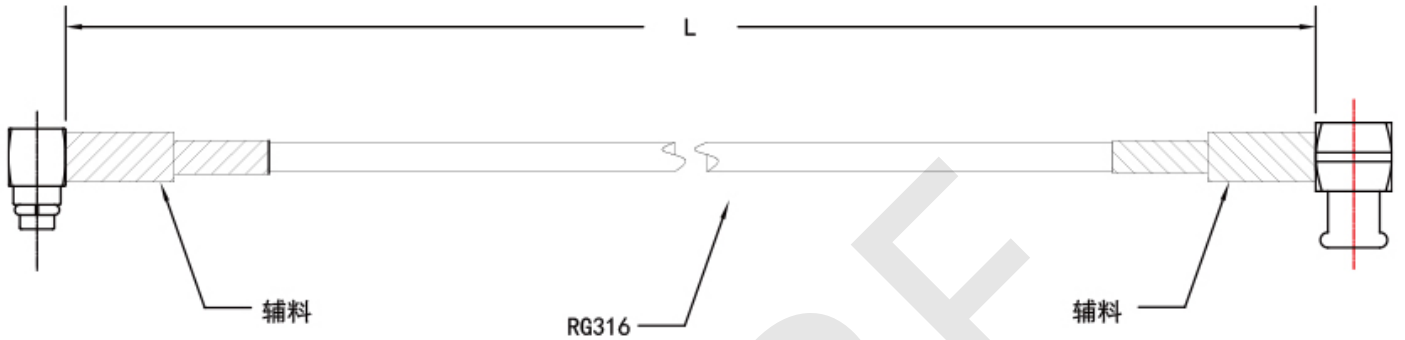

辅料:热缩套管 $\phi 3 \times 15$

STARF

声明：

本资料我司已经将产品信息进行汇编，以上数据信息或任何声明作为参考建议。我们正在努力改进我们的产品，将保留作出修改的权利。

