


产品名称：TNC-K-转-MCX-JW-RG316

订货编号：3.05.0020-001

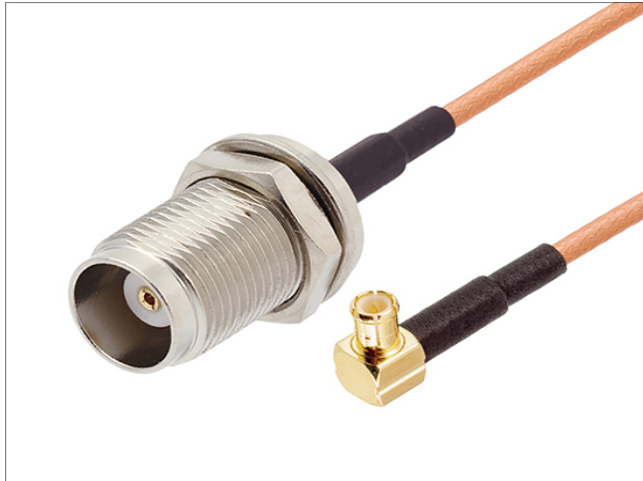

型号：TNC-K-转-MCX-JW-RG316

线长：常规 3 M,可定制其他长度

频率：DC0~6Ghz

盐雾：48H(有特殊需求，可定制)

应用：产品广泛应用于物联网，智能家居，自动化设备等领域

电气参数

| | |
|-------------------|-----------------|
| 连接器1类型： | TNC-K母接头 |
| 连接器1外形： | 直式 |
| 连接器1材质： | 全铜镀镍 |
| 连接器2类型： | MCX-J公接头 |
| 连接器2外形： | 弯式 |
| 连接器2材质： | 全铜镀金 |
| 电缆规格： | RG316 |
| 阻抗： | 50 Ohms |
| 频率范围： | DC0~6Ghz |
| 驻波比： | ≤ 1.25 GHz |
| 工作温度范围： | -40°C ~ +135°C |
| 2022/95/EC(RoHS)： | 符合 |

声明：

本资料我司已经将产品信息进行汇编，以上数据信息或任何声明作为参考建议。我们正在努力改进我们的产品，将保留作出修改的权利。

