

产品名称：MCX(公)弯式插头转IPX，线缆：RF1.13，频率：DC~6GHz，线长0.1米



订货编号：3.02.0006



型号：MCX-JW/IPEX-RF1.13-1

线长：常规 0.2 M,可定制其他长度

频率：DC0~6Ghz

盐雾：48H(有特殊需求，可定制)

应用：产品广泛应用于物联网，智能家居，自动化设备等领域

## 电气参数


连接器1类型：	MCX弯式插头(MCX MALE)
连接器1内芯导体：	全铜镀金
连接器1绝缘：	PTFE (聚四氟乙烯)
连接器1外部壳体：	全铜镀镍
连接器1安装方式：	直插式
连接器2类型：	IPEX-1
连接器2内芯导体：	全铜镀金
连接器2绝缘：	PTFE (聚四氟乙烯)
连接器2外部壳体：	全铜镀镍
连接器2安装方式：	直插式
线缆型号：	RF1.13
线缆内导体：	全铜镀银
线缆绝缘/外皮：	PTFE/FEP
线缆屏蔽：	全铜镀银编织

## 产品尺寸

产品名称：MCX(公)弯式插头转IPX，线缆：RF1.13，频率：DC~6GHz，线长0.1米



订货编号：3.02.0006

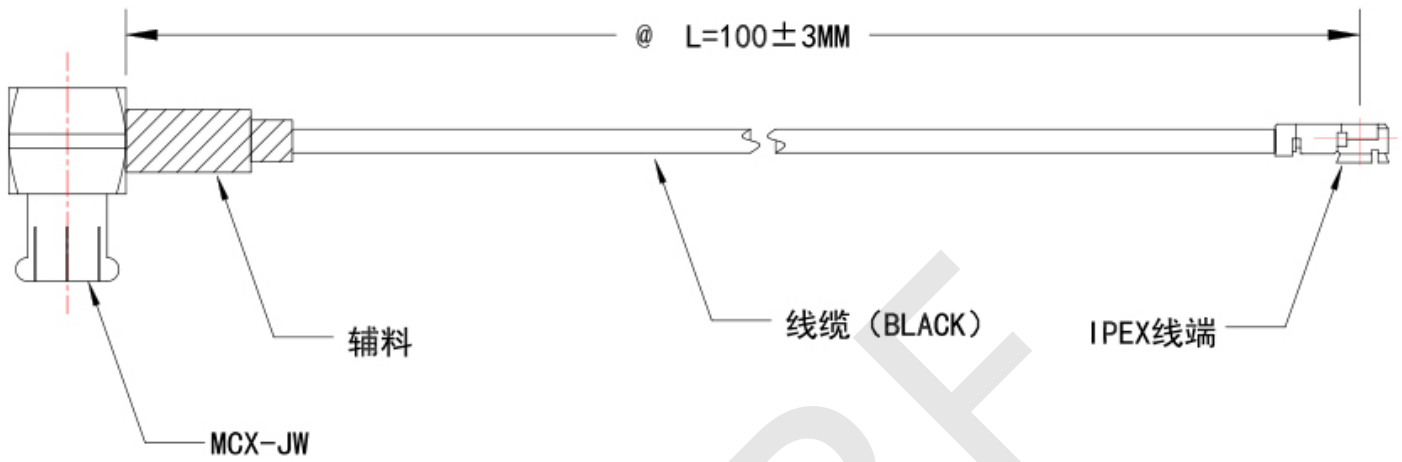

声明：

本资料我司已经将产品信息进行汇编，以上数据信息或任何声明作为参考建议。我们正在努力改进我们的产品，将保留作出修改的权利。

